tapparelle.shop

AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO** CON **POLIURETANO MEDIA DENSITÀ**

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	12 x 55 mm
PESO PER mq	c.ca 3,1 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	4200 mm

N.B. Per misure superiori a 3000 mm
è consigliabile utilizzare la GUIDA A 40



STECCHE a barre



STECCHE tagliate su misura

TERMINALE in gomma



TERMINALE in alluminio 14 x 55

Bloccaggio stecca

STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%

CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Diametro di avvolgimento

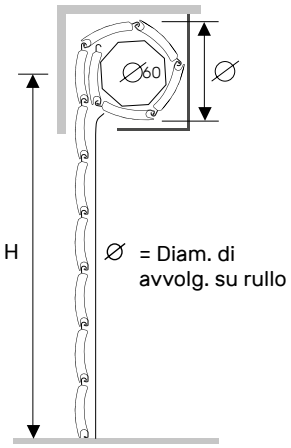

Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

PROFILO

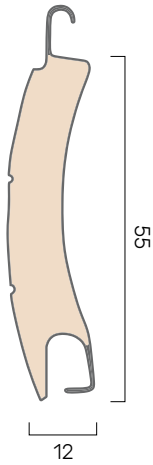

tapparelle.shop

AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO** CON **POLIURETANO ALTA DENSITÀ**

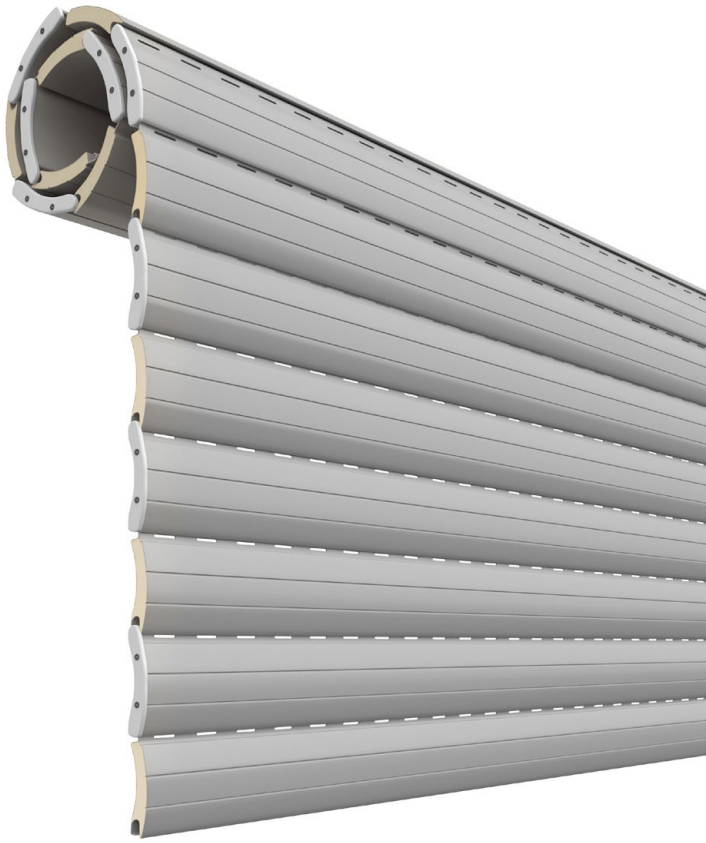

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	12 x 55 mm
PESO PER mq	c.ca 4,8 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	4200 mm

N.B. Per misure superiori a 3000 mm
è consigliabile utilizzare la GUIDA A 40



STECCHE a barre



STECCHE tagliate su misura

TERMINALE in gomma

TERMINALE in alluminio 14 x 55

Bloccaggio stecca



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%

CON TAPPO
SCARPETTA
AVVITATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Diametro di avvolgimento

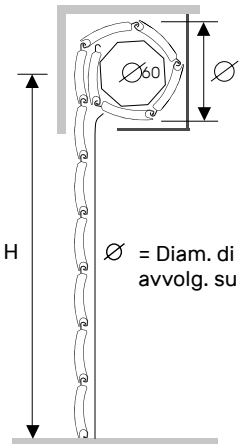

Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

PROFILO



tapparelle.shop

AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO** CON **POLIURETANO MEDIA DENSITÀ**

MIGNON

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	9 x 45 mm
PESO PER mq	c.ca 3,0 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,28 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	22
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3500 mm

Criteri Ambientali Minimi CAM

STECCHE a barre | **STECCHE tagliate su misura** | **TERMINALE in gomma** | **TERMINALE in allu. 9 x 55** | **TERMINALE in allu. 7,5 x 52**

Bloccaggio stecca

STANDARD CON TAPPO LATERALE SPILLATO

Diametro di avvolgimento

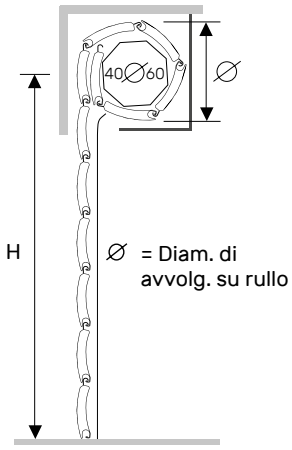

Su rullo ø 40 altez. telo -> diametro	Su rullo ø 60 altez. telo -> diametro
1000 -> 115	1000 -> 115
1200 -> 125	1200 -> 120
1300 -> 130	1300 -> 125
1400 -> 130	1400 -> 130
1500 -> 135	1500 -> 140
1600 -> 140	1600 -> 145
1700 -> 145	1700 -> 150
1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 150	1900 -> 160
2000 -> 155	2000 -> 165
2200 -> 160	2200 -> 165
2400 -> 165	2400 -> 170
2600 -> 170	2600 -> 175
2800 -> 175	2800 -> 175
3000 -> 180	3000 -> 185
3300 -> 185	3300 -> 190
misure in mm	misure in mm

PROFILO

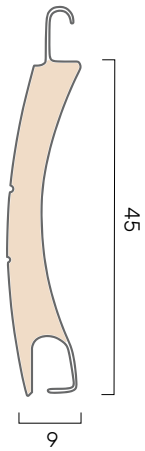

tapparelle.shop

AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO** CON **POLIURETANO ALTA DENSITÀ**

MIGNON

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	9 x 45 mm
PESO PER mq	c.ca 3,9 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,28 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	22
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3500 mm

Criteri Ambientali Minimi CAM

STECCHE a barre

STECCHE tagliate su misura

TERMINALE in gomma

TERMINALE in allu. 9 x 55

TERMINALE in allu. 7,5 x 52

Bloccaggio stecca



STANDARD CON TAPPO LATERALE AVVITATO

Diametro di avvolgimento

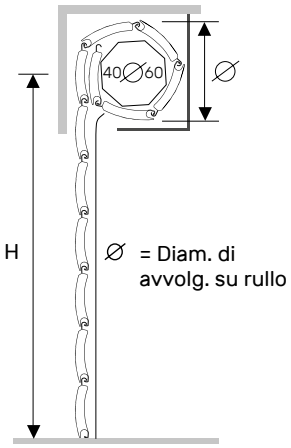

Su rullo ø 40 altez. telo -> diametro	Su rullo ø 60 altez. telo -> diametro
1000 -> 115	1000 -> 115
1200 -> 125	1200 -> 120
1300 -> 130	1300 -> 125
1400 -> 130	1400 -> 130
1500 -> 135	1500 -> 140
1600 -> 140	1600 -> 145
1700 -> 145	1700 -> 150
1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 150	1900 -> 160
2000 -> 155	2000 -> 165
2200 -> 160	2200 -> 165
2400 -> 165	2400 -> 170
2600 -> 170	2600 -> 175
2800 -> 175	2800 -> 175
3000 -> 180	3000 -> 185
3300 -> 185	3300 -> 190
misure in mm	misure in mm

PROFILO