




Tapparella

frangisole e antieffrazione

Sistema integrato multifunzione

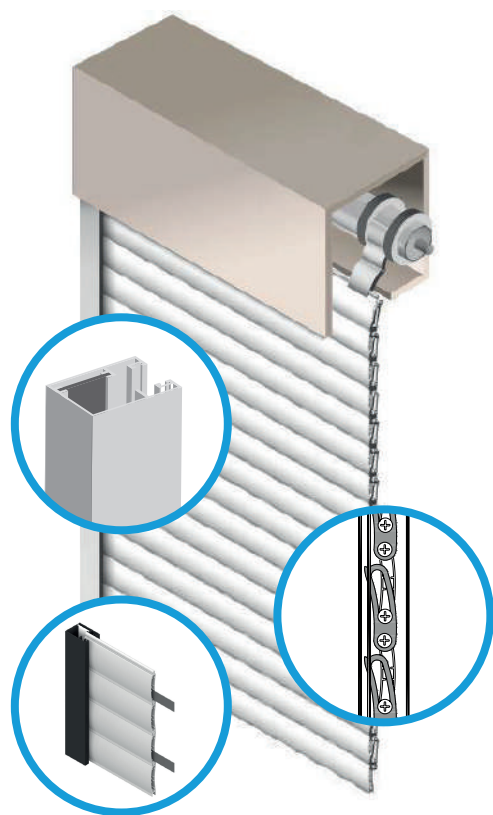

Certificato RC3



Tapparella frangisole in alluminio estruso con blocco meccanico automatico. Le stecche in alluminio estruso rinforzate con tondini in acciaio zincato si possono tenere distanziate 22 mm lasciando passare la luce con un'estetica minimale e moderna. La possibilità di montare un motore a controllo elettronico dei fine-corsa permette di fermare automaticamente l'avvolgibile nella posizione desiderata.

La tapparella funziona con un guida progettata appositamente nella quale è alloggiata un nastro in acciaio temprato anti-taglio. Nella asole della lamiera agiscono le bielle di bloccaggio laterali: 30 al metro lineare, si attivano simultaneamente garantendo una tenuta al sollevamento senza precedenti.

Versione *light*

La variante *light*, identica nell'estetica e nelle funzionalità, offre la possibilità di utilizzare guide tradizionali. Il bloccaggio del telo viene effettuato tramite il sistema antisollevamento posto sull'albero, i catenaccioli manuali sul terminale e quelli intermedi.

La classe antieffrazione diventa RC2.